


**СТК1-10.К5ХХХтм** – функция фиксации воздействия магнитным полем

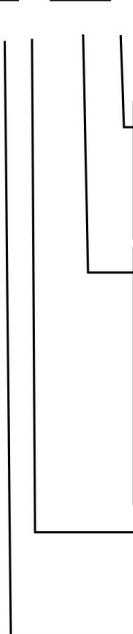

расширенный температурный диапазон эксплуатации

Z – функция защиты от несанкционированных подключений

C – измерительный элемент катушка

S – измерительный элемент шунт

I0 – электронно-механический индикатор

I1 – электронный индикатор

I2 – электронный индикатор и интерфейс

I3 – электронный индикатор, интерфейс и оптопорт

I4 – электронный индикатор, интерфейс, оптопорт и многотарифный учет

– условное обозначение тока номинального (максимального):

2 - 5 (60) А      5 - 10 (100) А

– тип корпуса